


*нанесение на стекло, по центру.

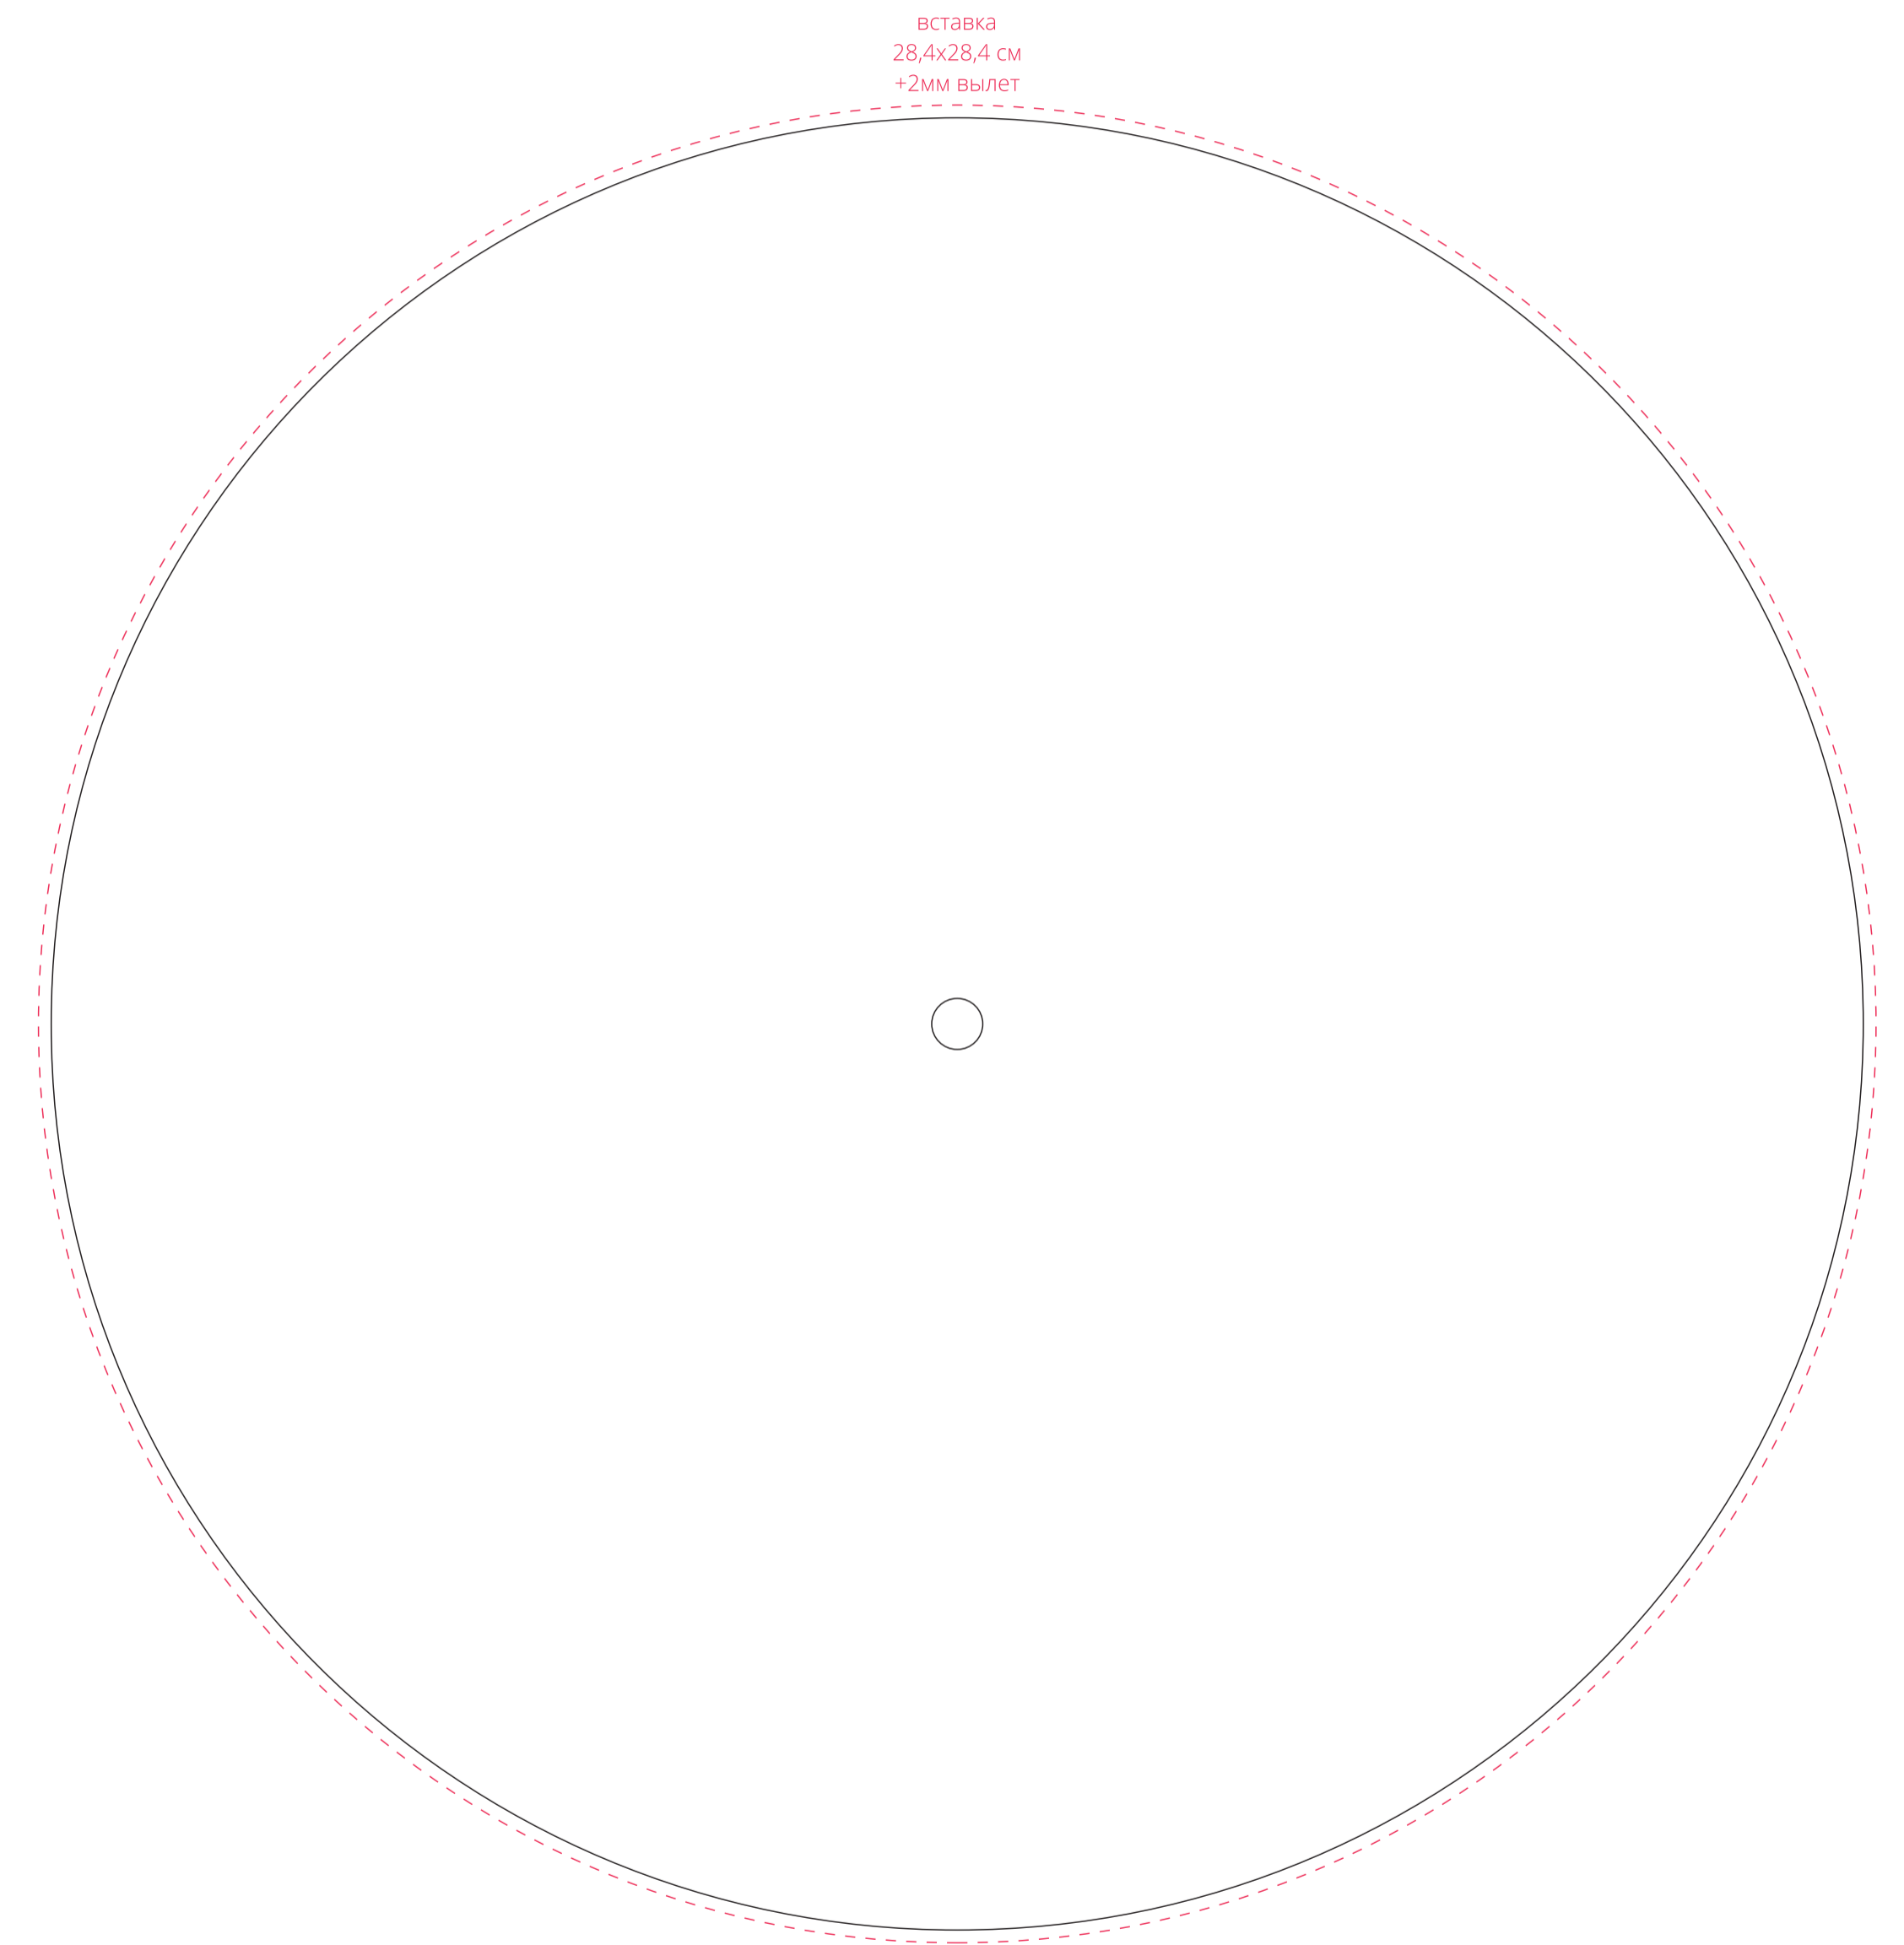

Важно!

В связи с допустимой погрешностью резки следует соблюдать следующие рекомендации:

- вылет изображения за обрезной контур должен быть 2 мм;
- охранное поле от линии реза до значимой информации должно быть 5 мм.